

Προσοχή: Πριν από την εγκατάσταση της κάρτας πρέπει να εγκαταστήσετε το συνημμένο λογισμικό!

Εγκατάσταση λογισμικού

Εγκατάσταση με τα Windows XP με το Service Pack 1

Σε Windows XP με εγκατεστημένο το πρόγραμμα Microsoft Service Pack 1 (συνιστάται) είναι ήδη ενσωματωμένα τα προγράμματα οδήγησης και έτσι η εγκατάσταση της κάρτας γίνεται αυτόματα.

Αν σε σας το πρόγραμμα Service Pack 1 δεν είναι εγκατεστημένο, θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:

1. Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού > Έναρξη > Προγράμματα > Ενημέρωση Windows.
2. Ξεκινάει το πρόγραμμα Internet Explorer και συνδέεται με τον διακομιστή ενημέρωσης (Update Server) της Microsoft.
3. Για να κάνετε την εγκατάσταση του Windows XP Service Packs 1, ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού Ενημέρωσης.
4. Μετά το «κατέβασμα» και την εγκατάσταση του Service Pack 1 πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για την εγκατάσταση της κάρτας με τα Windows XP χωρίς το πρόγραμμα Service Pack 1 ενεργήστε όπως περιγράφεται παρακάτω στην «Εγκατάσταση με τα Windows 2000».

Εγκατάσταση με τα Windows 2000:

Αφού ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, βάλτε μέσα το συνημμένο CD με τα προγράμματα οδήγησης. Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού > Έναρξη > Εκτέλεση... > και πληκτρολογήστε «D:\Ali\M527X\setup.exe» (όπου ίσως να πρέπει να αλλάξετε το σύμβολο D: με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD) ή κάντε κλικ στο μενού > Αναζήτηση... > και επιλέξτε τον παραπάνω φάκελο και το αρχείο «Setup.exe».

OK > Επόμενο. Το πρόγραμμα οδήγησης για την κάρτα αντιγράφεται στον υπολογιστή.

Τέλος. Όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης έχουν έτσι ενσωματωθεί στα Windows και μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα όπως περιγράφεται παρακάτω στην «Εγκατάσταση υλικού».

Με την ενεργοποίηση του υπολογιστή γίνεται αυτόματη εγκατάσταση της κάρτας.

Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows 2000:

Στα μενού Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα > Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής εγκαταστάθηκε σωστά. Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις τουλάχιστον μια φορά χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

Ελεγκτής σειριακού διαύλου (Bus Controller) γενικής χρήσης

- ALi PCI to USB Enhanced Host Controller
- ALi PCI-zu-USB Open Host-Controller
- ALi PCI-zu-USB Open Host-Controller
- ALi PCI-zu-USB Open Host-Controller
- USB2.0 Root Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub

Εγκατάσταση με τα Windows 98 SE / Windows ME:

Αφού ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, βάλτε μέσα το συνημμένο CD με τα προγράμματα οδήγησης. Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού > Έναρξη > Εκτέλεση... > και πληκτρολογήστε «D:\Ali\M527X\setup.exe» (όπου ίσως να πρέπει να αλλάξετε το σύμβολο D: με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD) ή κάντε κλικ στο μενού > Αναζήτηση... > και επιλέξτε τον παραπάνω φάκελο και το αρχείο «Setup.exe».

OK > Επόμενο. Το πρόγραμμα οδήγησης για την κάρτα αντιγράφεται στον υπολογιστή. Σε μερικά συστήματα εμφανίζεται το μήνυμα «Windows xx Qxx Update. Do you want to continue?» (Ενημέρωση των Windows. Θέλετε να συνεχίσετε;). Κάντε κλικ στο > **Ναι** > **Ναι**. Βγάλτε το CD από τον υπολογιστή και κάντε νέα εκκίνηση του υπολογιστή κάνοντας κλικ στην εντολή > **Τέλος** >. Χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγο ανάλογα με την ισχύ του υπολογιστή. Με τη νέα ενεργοποίηση του υπολογιστή έχουν ενσωματωθεί στα Windows όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης και μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα όπως περιγράφεται παρακάτω στην «Εγκατάσταση υλικού». Στα **Windows ME**, τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα.

Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης με τα **Windows 98 SE** ενεργήστε ως εξής: Μετά την τοποθέτηση της κάρτας εμφανίζεται ο Οδηγός Υλικού. Κάντε διαδοχικά κλικ στις εντολές > **Επόμενο** >

Επόμενο. Στο παράθυρο που θα ανοίξει μην επιλέγετε κανένα από τα εμφανιζόμενα πλαίσια και κάντε διαδοχικά κλικ στην εντολή > **Επόμενο** > **Επόμενο** > **Επόμενο**. Μπορεί να σας ζητηθεί να βάλτε το CD των Windows στον υπολογιστή.

Βάλτε το και στη συνέχεια κάντε διαδοχικά κλικ στις εντολές > **OK** >

OK > Τέλος. Τα Windows εντοπίζουν άλλη μια συσκευή > **Επόμενο** > **Επόμενο** > **Επόμενο** > **Επόμενο** > **Τέλος**. Αυτό επαναλάβετε το άλλη μια φορά.

Τα Windows εγκαθιστούν τα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα USB 2.0. Μετά από αυτό μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις νέες θύρες USB 2.0 χωρίς νέα εκκίνηση του υπολογιστή.

Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows 98SE / ME:

Στο Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα > Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής εγκαταστάθηκε σωστά. Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις τουλάχιστον μια φορά χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

Ελεγκτής σειριακού διαύλου (Bus Controller) γενικής χρήσης

- ALi PCI to USB Enhanced Host Controller
- ALi PCI/USB Open Host Controller
- ALi PCI/USB Open Host Controller
- ALi PCI/USB Open Host Controller
- USB2.0 Root Hub
- USB Stammhub (ή σε Win98SE: Root Hub)
- USB Stammhub (ή σε Win98SE: Root Hub)
- USB Stammhub (ή σε Win98SE: Root Hub)


Εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού:

Για να συνδέσετε την κάρτα πρέπει να ανοίξετε τον υπολογιστή. Προηγούμενα αποσυνδέστε οπωσδήποτε τον υπολογιστή από την ηλεκτρική πρίζα. Αν δεν γνωρίζετε ιδιαίτερα καλά την εσωτερική δομή του υπολογιστή σας, διαβάστε το εγχειρίδιό του ή ρωτήστε έναν ειδικό.


1. Απενεργοποιήστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και τον υπολογιστή σας.
2. Πριν ξεκινήσετε με την εγκατάσταση αποσυνδέστε το φις του υπολογιστή από την ηλεκτρική πρίζα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του υπολογιστή σας.

Επισήμανση: Δώστε προσοχή, γιατί ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει τόσο την κάρτα όσο και τον υπολογιστή σας. Για να αποβάλλετε το στατικό ηλεκτρισμό από πάνω σας, ακουμπήστε ένα μεταλλικό αντικείμενο.

4. Αναζητήστε μια ελεύθερη υποδοχή PCI. Αφαιρέστε το λαμάκι για αυτή την υποδοχή. Φυλάξτε με προσοχή τη βίδα, γιατί θα την χρειαστείτε αργότερα για τη στερέωση της κάρτας.
5. Κρατήστε την κάρτα από τις άκρες της πλακέτας και κουμπώστε την στην ελεύθερη θύρα επέκτασης PCI. Πιέστε τώρα την κάρτα με προσοχή στην υποδοχή επέκτασης μέχρι να εφαρμόσει η γωνία συγκράτησης και μέχρι οι επίχρυσες επαφές να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά μέσα στην υποδοχή.
6. Στερεώστε την κάρτα με το λαμάκι και τη βίδα που αφαιρέσατε προηγουμένως.
7. Κλείστε το περίβλημα του υπολογιστή σας και συνδέστε τον πάλι με την ηλεκτρική τροφοδοσία.
8. Ενεργοποιήστε πάλι τον υπολογιστή σας.



Αντιστοιχία ακροδεκτών των εσωτερικών θυρών USB 2.0

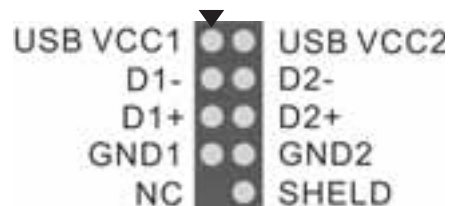

Προσοχή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα 2 θυρών USB 2.0 με ένα άλλο λειτουργικό σύστημα από τα παραπάνω, κοιτάξτε προηγούμενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hama.de αν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν.